

## Elektrohydraulische Schrankenanlagen bis 7 m Balkenlänge



### 615

- Die elektrohydraulische Schranke 615 bis 5 m Balkenlänge ist geeignet für die Absperrung von Parkflächen von Wohngebäuden sowie für die Zufahrtsregulierung von Einfahrten mit mittleren Benutzungsfrequenzen. Der Typ 615 zeichnet sich durch eine kompakte Bauform sowie ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis aus. Für Tiefgarageneinfahrten mit geringen Deckenhöhen ist die Schranke 615 mit Knickbalken bis 4 m Länge lieferbar. Die Steuerung 596/615 BPR ist im Schrankengehäuse integriert. Bei Stromausfall ist eine manuelle Notentriegelung möglich.

### 620/642 und 640/642


- Elektrohydraulische Schranken bis 7m Balkenlänge für den gewerblichen Einsatz sowie im Bereich von Tiefgaragen mit großen Parkflächen mit sehr hohen Benutzungsfrequenzen bzw. Dauerbetrieb. Knickbalken bis 4m Länge sind lieferbar für minimale Raumhöhen ab 1,78 m. Optional können alle Typen mit Hängegitter ausgestattet werden. Die Steuerung 624 BLD mit integriertem 2-Kanal Schleifendetektor (Impulsgeber/Sicherheit) ist im Gehäuse eingebaut. Notentriegelung standardmäßig über Dreikantschlüssel, eine Nachrüstung mit Feuerwehdreikant ist möglich. Optionen: Panikschutzventil (automatische Entriegelung bei Stromausfall), Vandalismusschutzventil (keine Zerstörung der Schrankentriebseinheit bei gewaltsamer Betätigung), Auswertegeräte für Induktionsschleifen, Zutrittskontrollsysteme und Funksteuerungen.

#### TECHNISCHE DATEN:


Schrankenanlage	615	620	640	642
kein Dauerbetrieb	•	•	•	•
hohe Benutzungsfrequenzen		•	•	•
Dauerbetrieb		•	•	•
Steuerung	596/615 BPR	624 BLD		
Lackierung (Standard RAL 2004)	alle RAL	alle RAL, Edelstahl		Edelstahl
max. Balkenlänge (m)		5,0		7,0
Balkentypen	rechteckig	rechteckig, rund	rechteckig	rechteckig, rund
Balken-Ausführung	Standard, Knickbalken			Standard
Öffnungszeit (s)*	3,6 - 6,0	0,8 - 4,5	2,0 - 8,0	
Einschaltdauer	40 - 50%	70 - 100%	100%	70 - 100%

\* abhängig von Balken-Ausführung und Länge


## Hauptabmessungen 615 (mm):

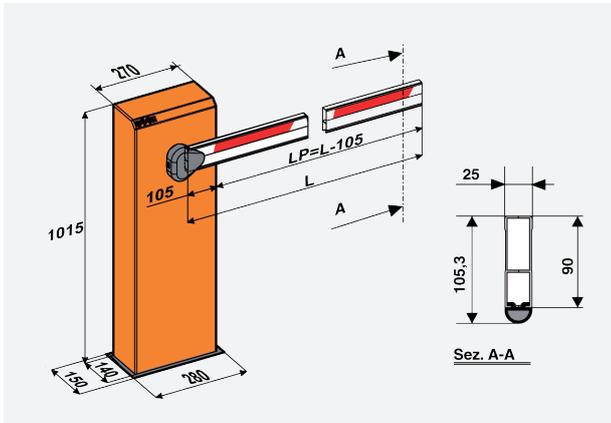


## Hauptabmessungen 620 (mm):

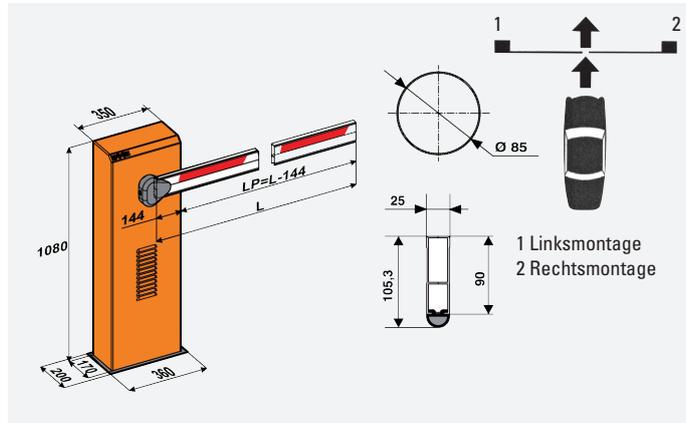

## Hauptabmessungen 640 (mm):

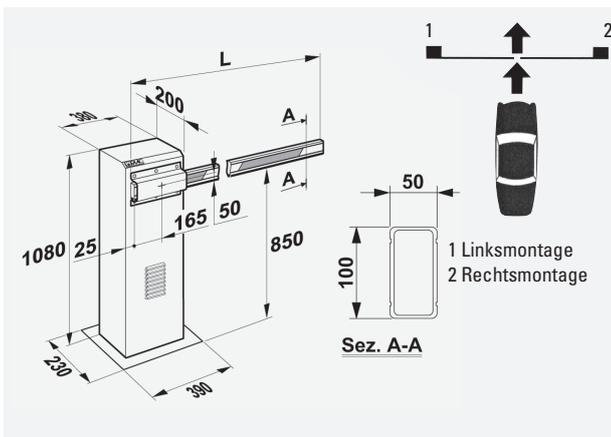

## Elektrischer Anschluss 615, 620 und 640:

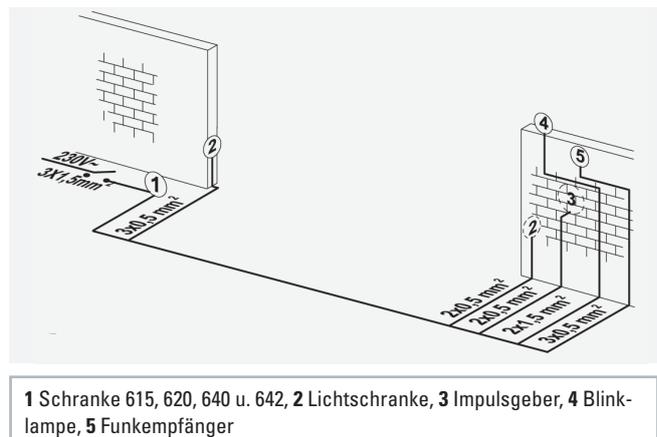

1 Schranke 615, 620, 640 u. 642, 2 Lichtschranke, 3 Impulsgeber, 4 Blinklampe, 5 Funkempfänger

## ZUBEHÖR (AUSWAHL):



Funksteuerungen mit hoher Reichweite in den Frequenzen 433+868 MHz



Lichtschranke Photobeam AP-Ausführung, 30 m Reichweite



Mediensäule aus Aluminium für PKW/LKW zur Aufnahme von Bedien- und Zusatzeinrichtungen, pulverbeschichtet in RAL 2004



Stützgabel für Balkenlänge ab 4 m